




QUICK START


QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO
 GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



PARTS INCLUDED / Partes incluidas / PIÈCES INCLUSES

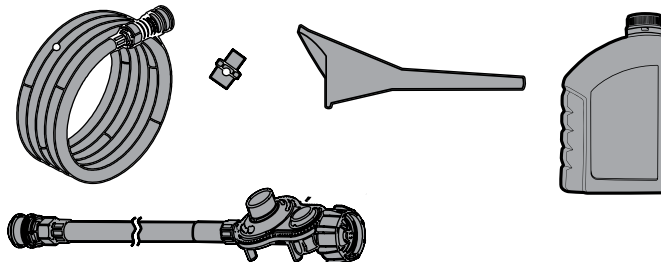

! DANGER / PELIGRO / DANGER



MOVE GENERATOR OUTDOORS.
 Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.
NEVER use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.
ONLY use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.

MUEVA EL GENERADOR AL INTERPERIE.
 El uso de un generador en interiores PUEDE MATARLO EN MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Éste es un veneno que no se puede ver ni oler.
NUNCA lo use dentro del hogar ni el garaje, **INCLUSO SI** las puertas y ventanas están abiertas.
 Úselo **SÓLO** a la **INTEMPERIE** lejos de ventanas, puertas, y orificios de ventilación.


AMENEZ LA GÉNÉRATRICE À L'EXTÉRIEUR.
 Utiliser une génératrice à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES. L'échappement de la génératrice contient du monoxyde de carbone. Il s'agit d'un poison que vous ne pouvez ni voir ni sentir.
Ne l'utilisez JAMAIS dans la maison ou le garage **MÊME SI** les portes et les fenêtres sont ouvertes.
 Utilisez la **UNIQUÈMENT À L'EXTÉRIEUR**, loin des fenêtres, portes et trappes de ventilation.

! WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT



Read the **ENTIRE** operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide IS NOT a substitute for the Operator's Manual.
 Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death.
Lea el manual del operador COMPLETO para familiarizarse con las características de este producto antes de la operación. Esta guía de inicio rápido NO es un sustituto del Manual del operador.
La falta de operación correcta del producto podría resultar en daños al producto, propiedad personal, o causar lesiones graves o la muerte.
 Lisez **TOUT** le manuel de l'opérateur pour vous familiariser avec les caractéristiques de ce produit avant de l'utiliser. Ce guide de démarrage rapide **NE** remplace **PAS** le manuel de l'opérateur.
 Le fait de ne pas faire fonctionner le produit correctement peut entraîner des dommages au produit, à des biens personnels ou causer des blessures graves ou la mort.

! NOTICE / AVISO / AVIS



Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.
Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.
 Gardez tous les objets à au moins 5 pi (1,5 m) de la génératrice. La chaleur dégagée par le silencieux et le gaz d'échappement peuvent enflammer les objets combustibles.

🔧 SET UP / Montaje / MONTAGE

1.


Attach wheel kit. 📖 Assembly > Install the Wheel Kit

Fije el juego de ruedas.

📖 Montaje > Instale el Juego de Ruedas

Fixez l'ensemble de roues.

📖 Assemblage > Installation de l'ensemble de roues



2.

Connect the battery. 📖 Assembly > Connect the Battery.

Cut cable tie on each side of battery connector.

Push two halves of battery connector together tightly.

Conecte la batería. 📖 Montaje > Conecte la Batería


Corte el amarre de cables en cada lado de los conectores de la batería.

Oprima las dos mitades de los conectores de forma ajustada.

Raccordement de la batterie.

📖 Assemblage > Raccordement de la batterie

Couper l'attache de câble de chaque côté du connecteur de la batterie. Poussez fermement les deux moitiés du connecteur de labatterie ensemble.

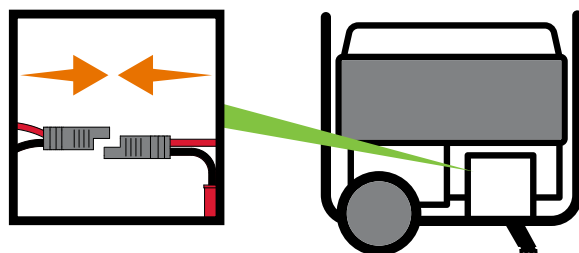

3.

Add oil. 📖 Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 5W-30, up to 0.6 US qt. (600 mL). DO NOT overfill.

Agregue aceite. 📖 Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 5W-30, hasta 0.6 US qt. (600 mL). NO sobrellene.

Ajoutez de l'huile. 📖 Montage > Pour ajouter de l'huile au moteur

Recommandation : 5W-30, jusqu'à 600 mL (0,6 qt US).

ÉVITEZ de trop remplir.



4.

Move the generator outdoors. / *Mueva el generador afuera.* / **Amenez la génératrice à l'extérieur.**




ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS.

ÚSELO SÓLO A LA INTEMPERIE LEJOS DE VENTANAS, PUERTAS, Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.



UTILISEZ-LE UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR, LOIN DES FENÊTRES, PORTES ET TRAPPES DE VENTILATION.

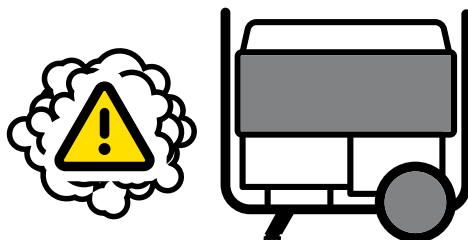

5.

Add fuel - Gasoline or Propane (LPG), or Natural Gas (NG)

📖 Assembly > Add Fuel

Agregue combustible - Gasolina o Propano (GLP), o Gas Natural (GN)

📖 Montaje > Agregue combustible.

Ajoutez du carburant - essence ou propane (GPL) ou gaz naturel (GN)

📖 Assemblage > Ajout de carburant




**FOR GASOLINE OPERATION:
DO NOT USE E15 OR E85**

PARA LA OPERACIÓN CON GASOLINA:
NO USE E15 O E85



**POUR LE FONCTIONNEMENT À ESSENCE:
N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE E15 OU E85.**

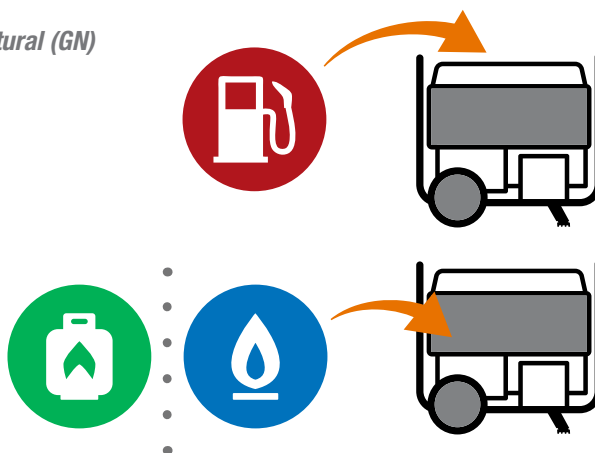

6.

DO NOT plug in any electrical devices. / NO enchufe ningún aparato electrónico.

NE BRANCHEZ PAS l'unité dans un dispositif électrique.




**NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH
ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!**

¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS
ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!



**NE JAMAIS DÉMARRER NI ARRÊTER LA GÉNÉRATRICE AVEC DES
APPAREILS ÉLECTRIQUES BRANCHÉS OU EN MARCHÉ**

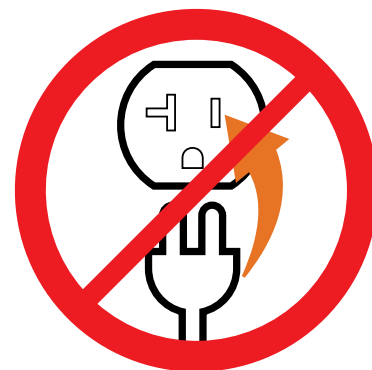

7a.



Starting the Engine: Gasoline - Electric Start


Encender el motor: Gasolina - Encendido eléctrico

Démarrage du moteur : Essence - Démarrage électrique

1. Turn **fuel select dial** to "GASOLINE ON" position
2. Move **choke lever** to "CHOKE" position.
3. Press and hold the **ignition switch** to the "START" position.
4. Move the **choke lever** to the "RUN" position.

1. Gire el **dial selector de combustible** a la posición "GASOLINA ENCENDIDO."
2. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "AHOGAR".
3. Oprima y mantenga oprimido el **interruptor de arranque** en la posición "ARRANCAR".
4. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "CORRER".

1. Tournez le **sélection de carburant** sur la position « ESSENCE EN MARCHÉ ».
2. Déplacez l'**étrangleur** à la position « ÉTRANGLEUR ».
3. Appuyez et maintenez le **commutateur d'allumage** à la position « DÉMARRAGE ».
4. Déplacez l'**étrangleur** à la position « EN MARCHÉ ».

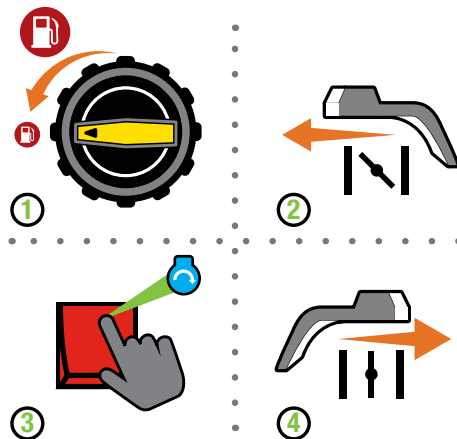

7b.



Starting the Engine: Propane (LPG) and Natural Gas - Electric Start

Encender el motor: Propano (GLP) y Gas Natural - Encendido eléctrico

Démarrage du moteur : Propane (GPL) et gaz naturel (GN) - Démarrage électrique

1. Open the propane tank or natural gas **valve**.
2. Turn **fuel select dial** to “PROPANE ON” or “NATURAL GAS ON” position.
3. Move the **choke lever** to “CHOKE” position.
4. Press and hold the **ignition switch** to the “START” position for 2-3 seconds.
5. Move the **choke lever** to the “RUN” position.
6. Press and hold the **ignition switch** to the “START” position.


If engine does not start, wait 10 seconds, then repeat step 6.

1. Abra la **válvula** del tanque de propano o del gas natural.
2. Gire el **dial selector de combustible** a la posición “PROPANO ENCENDIDO” o “GAS NATURAL ENCENDIDO”.
3. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición “AHOGAR”.
4. Oprima y mantenga oprimido el **interruptor de arranque** en la posición “ARRANCAR” por 2-3 segundos.
5. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición “CORRER”.
6. Oprima y mantenga oprimido el **interruptor de arranque** en la posición “ARRANCAR”.

Si el motor no enciende, espere 10 segundos y repita el paso 6.

1. Ouvrez le réservoir de propane ou le **robinet** de gaz naturel.
2. Tournez le **sélection de carburant** sur la position « ESSENCE EN MARCHÉ » ou « GAZ NATUREL EN MARCHÉ ».
3. Déplacez **d'étrangleur** à la position « ÉTRANGLEUR ».
4. Appuyez et maintenez le **commutateur d'allumage** à la position « DÉMARRAGE » pendant 2-3 secondes.
5. Déplacez **d'étrangleur** à la position « EN MARCHÉ ».
6. Appuyez et maintenez le **commutateur d'allumage** à la position « DÉMARRAGE ».

Si le moteur ne démarre pas, attendez 10 secondes, puis répétez l'étape 6.


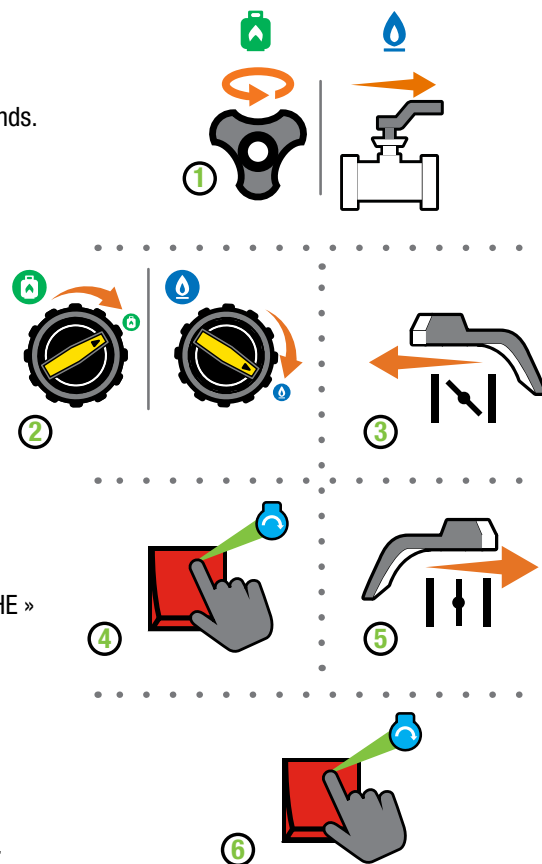


8.

Plug in. 📺 Operation > Connecting Electrical Loads.

Enchufe. 📺 Operación > Conectando Cargas Eléctricas.

Branchement. 📺 Fonctionnement > Branchement des charges électriques.

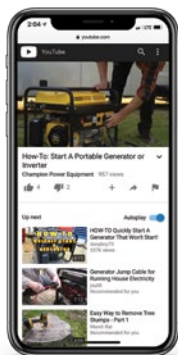

Visit our YouTube channel to watch our how-to videos and subscribe to view our latest videos on our Champion Power Equipment products!

Visite nuestro canal de YouTube para ver nuestros videos de guías o suscribase para ver los videos más recientes en nuestros productos Champion Power Equipment.

Visitez notre chaîne YouTube pour regarder nos vidéos pratiques et abonnez-vous pour voir nos dernières vidéos sur nos produits Champion Power Equipment!



1-877-338-0999

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM



TAKEYOURGENERATOROUTSIDE.COM