




QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



PARTS INCLUDED / Partes incluidas

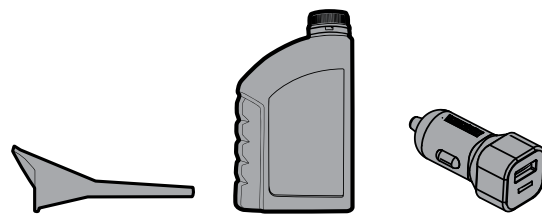

! DANGER / PELIGRO

MOVE GENERATOR OUTDOORS
 Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.
NEVER use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.
ONLY use OUTSIDE and far away from windows, doors, and vents.

MUEVA EL GENERADOR AL INTERPERIE
 El uso de un generador en interiores PUEDE MATARLO EN MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Éste es un veneno que no se puede ver ni oler.
NUNCA lo use dentro del hogar ni el garaje, INCLUSO SI las puertas y ventanas están abiertas.
 Úselo SÓLO a la INTEMPERIE lejos de ventanas, puertas, y orificios de ventilación.

! WARNING / ADVERTENCIA

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide IS NOT a substitute for the Operator's Manual.
 Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death.
 Lea el manual del operador COMPLETO para familiarizarse con las características de este producto antes de la operación. Esta guía de inicio rápido NO es un sustituto del Manual del operador.
 La falta de operación correcta del producto podría resultar en daños al producto, propiedad personal, o causar lesiones graves o la muerte.

! NOTICE / AVISO




Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.
 Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.

1.

Attach wheel kit. 📖 Assembly > Install the Wheel Kit.

Fije el juego de ruedas.

📖 Montaje > Instale el Juego de Ruedas

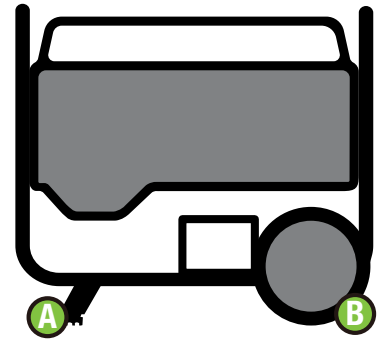

2.



Connect the battery. 📖 Assembly > Connect the Battery.

Push two halves of battery connector together tightly.

Conecte la batería.

📖 Montaje > Conecte la Batería.

Empuje las dos mitades del conector de la batería firmemente.

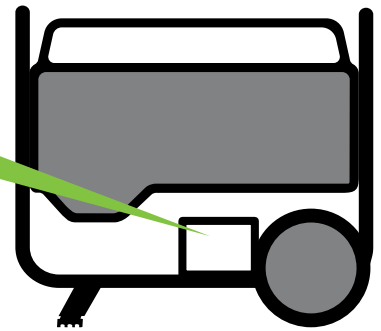


3.

Add oil. 📖 Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 10W-30, up to 1.2 US qt. (1100 mL). DO NOT overfill.

Agregue aceite. 📖 Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 10W-30, hasta 1.2 US qt. (1100 mL). NO sobrellene.

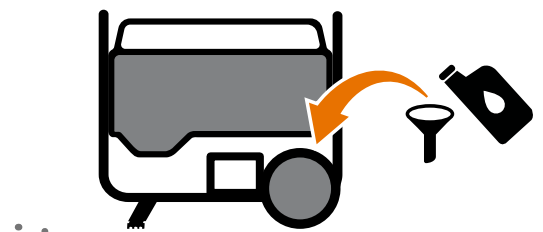

OIL INCLUDED
ACEITE INCLUIDO


4.

Move the generator outdoors. / *Mueva el generador afuera.*



ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS.


ÚSELO SÓLO A LA INTemperIE LEJOS DE VENTANAS, PUERTAS, Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.



5.

Add fuel. 📖 Assembly > Add Fuel.

Agregue combustible. 📖 Montaje > Agregue combustible.

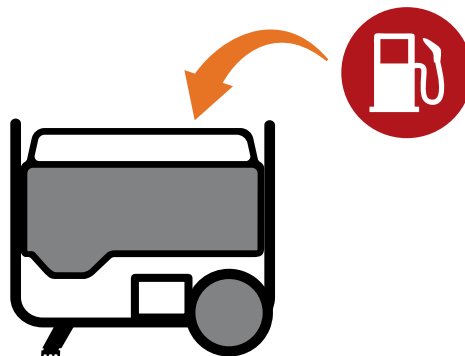

6.

DO NOT plug in any electrical devices.

NO enchufe ningún aparato electrónico.



NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!

¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!




7a.

Electric Start

1. Turn the **EZ Start Dial** to the “CHOKE” position.
2. Press and hold **ignition switch**.
3. Turn the **EZ Start Dial** to the “RUN” position.

Encendido Eléctrico

1. Gire el **dial EZ Start** a la posición “AHOGAR”.
2. Oprima y mantenga oprimido el **interruptor de arranque**.
3. Gire el **dial EZ Start** a la posición “CORRER”.

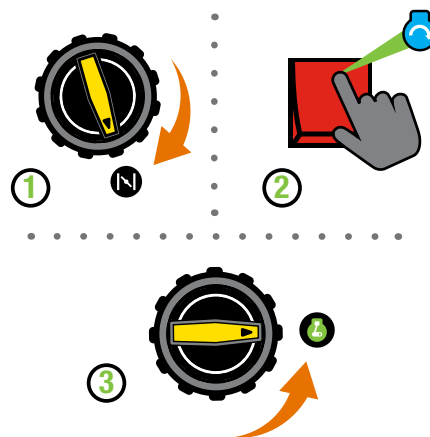


7b.

Manual Start

1. Turn the **EZ Start Dial** to the “CHOKE” position.
2. Pull the **recoil** to start the engine.
3. Turn the **EZ Start Dial** to the “RUN” position.

Encendido Manual

1. Gire el **dial EZ Start** a la posición “AHOGAR”.
2. Jale el **arrancador retráctil** para encender el motor.
3. Gire el **dial EZ Start** a la posición “CORRER”.

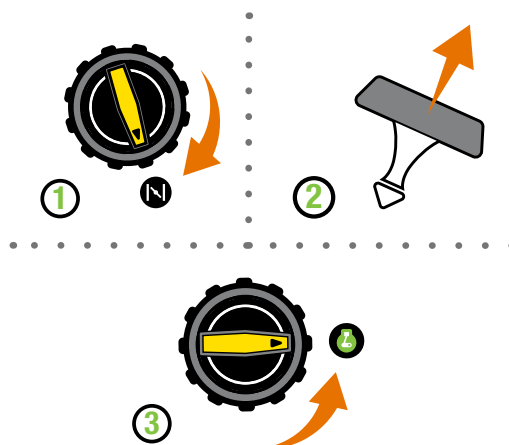

8.


Circuit Breakers. 📖 Operation > Do Not Overload the Generator.

Make sure ALL circuit breakers are set to the ON or closed position.
Flip reset and/or push reset ALL circuit breakers to the ON or closed position.



Disyuntores. 📖 Operación > No Sobrecargue el Generador.



Asegúrese de que **TODOS** los disyuntores están en posición **ENCENDIDO** o cerrados.
Gire y/o presione para restablecer **TODOS** los disyuntores a la posición **ENCENDIDO** o cerrado.



9.

Plug in. 📖 Operation > Connecting Electrical Loads.

Enchufe. 📖 Operación > Conectando Cargas Eléctricas.

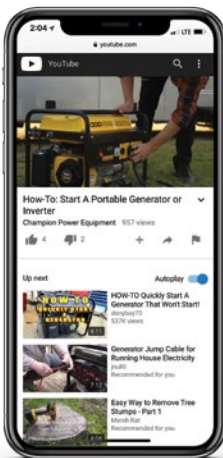

 YouTube

Visit our YouTube channel to watch our how-to videos and subscribe to view our latest videos on our Champion Power Equipment products!

Visite nuestro canal de YouTube para ver nuestros videos de guías o suscribase para ver los videos más recientes en nuestros productos Champion Power Equipment.



1-877-338-0999

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM



TAKEYOURGENERATOROUTSIDE.COM